



NIK 7011

СЧЕТЧИКИ ВОДЫ КРЫЛЬЧАТЫЕ

NIK-7011M-X-XX-0-0

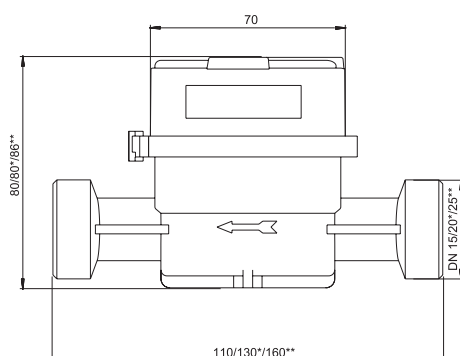

NIK-7011E-X-XX-0-0

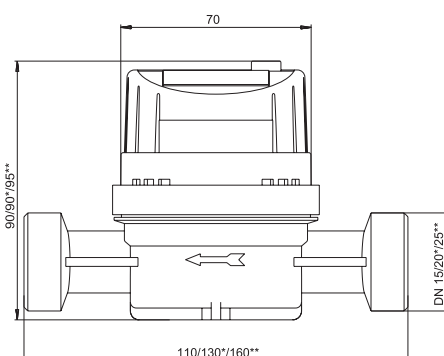

NIK-7011E-X-XX-1-1

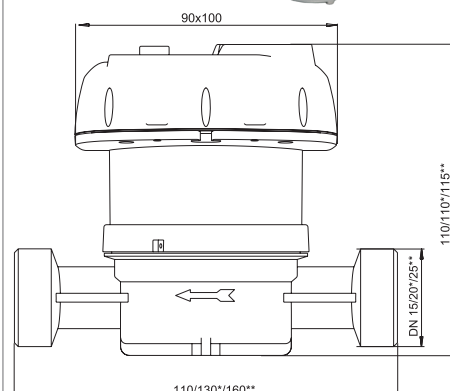


Таблица исполнений счетчиков

NIK-7011 X X XX X X

Наличие радиоканала

0 – нет

1 – есть

Наличие оптопорта

0 – нет

1 – есть

Номинальный диаметр (DN)

15

20

25

Температура воды

X – холодная

Г – горячая

Тип показывающего устройства

M – механическое

E – электронное

Счетчик воды крыльчатый

Свойства

- утолщенная латунная стенка, наличие ребер жесткости и металлическое прижимное кольцо обеспечивают повышенную надежность измерительного прибора во время эксплуатации;
- никелевое покрытие латуни обеспечивает стойкость к коррозии расходомерного участка, который непосредственно соприкасается с водой;
- счетчик с электронным показывающим устройством не имеет магнитной муфты, поэтому полностью невосприимчив к воздействию магнитного поля;
- счетчик с механическим показывающим устройством имеет усиленную защиту от воздействия магнитного поля;
- возможность снятия показаний расхода воды через оптопорт и радиointерфейс;
- соответствует ДСТУ 3580.

Технические характеристики

Наименование параметра	Значения для счетчиков с номинальным диаметром		
	DN 15	DN 20	DN 25
Номинальный объемный расход q_n , м ³ /ч	1,5	2,5	3,5
Максимальный объемный расход q_{max} , м ³ /ч	3,0	5,0	7,0
Номинальное давление, кПа	1000		
Потеря давления при максимальном расходе, кПа не более	90		
Температура воды, °С для счетчиков холодной воды для счетчиков горячей воды	от 0,1 до 30 от 30 до 90		
Чувствительность, м ³ /ч	0,015	0,025	0,035
Переходной объемный расход q_r , м ³ /ч вертикальном положении (класс А) горизонтальном положении (класс В)	0,15 0,12	0,25 0,2	0,35 0,28
Минимальный объемный расход q_{min} , м ³ /ч вертикальном положении (класс А) горизонтальном положении (класс В)	0,06 0,03	0,1 0,05	0,14 0,07
Номинальное давление, кПа	1000		
Тип резьбового соединения по ГОСТ 6357	G ¾ В	G 1 В	G 1 ¼ В
Масса для счетчиков с механическим показывающим устройством (НИК-7011М), кг, не более	0,47	0,55	0,75
Масса для счетчиков с электронным показывающим устройством (НИК-7011Е), кг, не более	0,55	0,6	0,85
Масса для счетчиков с радиоинтерфейсом, кг, не более	0,8	0,9	1,2